



Stropní svítidla Meson

59466 MESON 150 16.5W 40K WH recessed

Stropní svítidla Recessed Meson nabízejí kompletní rozsah světelného toku a velikostí se spolehlivým výkonem. Vyrábí se v sedmi velikostech výřezu se třemi možnostmi CCT pro různé způsoby použití.

Údaje o produktu

General Information		Celkový průměr	
Barva světelného zdroje	840 neutrální bílá		170,1 mm
Divergence světelného paprsku svítidla	110°	Barva	WH
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída II	Rozměry (výška x šířka x hloubka)	47 x NaN x NaN mm (1.9 x NaN x NaN in)
Značka hořlavosti	F [For mounting on normally flammable surfaces]	Approval and Application	
Značka CE	CE mark	IP kód	IP20 [Chráněno proti vniknutí prstů]
Záruční lhůta	1 rok	Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK03 [0.3 J]
Konstantní světelný výkon	No	Initial Performance (IEC Compliant)	
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano	Počáteční světelný tok (tok systému)	1300 lm
Operating and Electrical		Počáteční účinnost svítidla LED	78,00 lm/W
Vstupní napětí	220 to 240 V	Počáteční korelační teplota chromatičnosti	4000 K
Vstupní frekvence	50 nebo 60 Hz	Počáteční index barevného podání	80
Náběhový proud	7,7 A	Původní chromatičnost	(0.380, 0.380) RGO
Účinník (min.)	0.51	Počáteční příkon	16.5 W
Controls and Dimming		Over Time Performance (IEC Compliant)	
Regulovatelné	Ne	Střední doba života L70B50	15000 h
Mechanical and Housing		Application Conditions	
Materiál pláště	Plast	Rozsah okolní teploty	-20 až +40 °C
Materiál reflektoru	-	Product Data	
Celková výška	47 mm	Úplný kód výrobku	5946631E3


Stropní svítidla Meson

Objednací název produktu	59466 MESON 150 16.5W 40K WH recessed
EAN/UPC – výrobek	8718696173664
Objednací kód	946631E3
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	12

Materiál SAP	915005806401
Celková hmotnost SAP (kus)	0,127 kg





Rozměrové výkresy

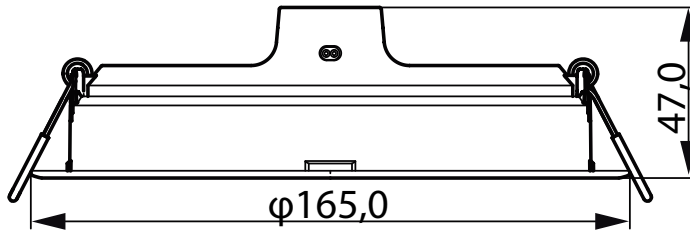

59466 MESON 150 16.5W 40K WH recessed

Fotometrické údaje

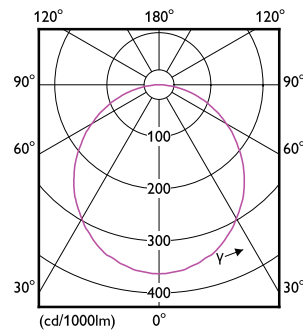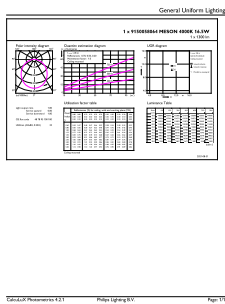

Downlight 59466 MESON 150 40K WH Recessed-GUL

Downlight 59466 MESON 150 40K WH Recessed-LDD

