

PHILIPS

Základní sada,
patice E27

Hue White

Měkké bílé světlo

Jednoduché nastavení

Ovládání pomocí aplikace nebo
hlasem*

Zařízení Hue Bridge součástí
balení



8719514289116



Jednoduše chytré osvětlení

S touto základní sadou, která obsahuje dvě chytré žárovky s měkkým bílým světlem a Hue Bridge, si můžete začít budovat svůj vlastní systém chytrého osvětlení. Jde o kompletní sadu, se kterou budete mít osvětlení své domácnosti pod kontrolou a budete moci používat všechny jeho skvělé funkce.

Neomezené možnosti

- Ovládání chytrého osvětlení i na dálku
- Přicházejte do domova naplněného světlem
- Pomocí chytrého osvětlení můžete předstírat, že jste doma
- Ovládejte světla hlasem

Přednosti

Osvětlení můžete ovládat, i když nejste doma



Aplikace Philips Hue vám poskytuje absolutní kontrolu nad osvětlením, i když třeba právě nejste doma. Můžete osvětlení vypínat i zapínat na dálku pouze pomocí aplikace. Váš domov bude vždy osvětlen přesně tak, jak chcete.

Přicházejte do rozsvíceného domova




Nastavte aplikaci Philips Hue tak, aby poznala, když se blížíte domů. Než vystoupíte z vozu nebo vkročíte na chodník, automaticky se rozsvítí vámi vybraná chytrá světla.

Předstírejte, že jste doma



Aplikace Philips Hue umožňuje naplánovat rutinní úkony osvětlení, i když jste mimo domov. Chytré osvětlení se zapne ve vámi nastavený čas, někdy i o pár minut dříve nebo později, takže opravdu nikdo nepozná, že doma nejste.

Ovládejte systém hlasem

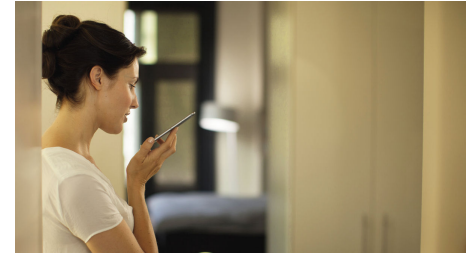

Při připojení k můstku Hue Bridge můžete spárovat světla se systémy Alexa, Apple HomeKit a Google Assistant a ovládat osvětlení pomocí hlasu. Jednoduché hlasové pokyny lze využít k zapínání a vypínání světla, úpravě jasu nebo nastavení světelné scény.

Specifikace

Rozměry zářivky

- Rozměry (Š×V×H): 61x110

Ochrana životního prostředí

- Provozní vlhkost: 5% <vlhkost<95% (nekondenzující)
- Provozní teplota: -10 až 45 °C

Obsahuje funkce/příslušenství navíc

- Možnost ztlumení pomocí vypínače Hue Switch a aplikace Hue: Ano

Záruka

- 2 roky: Ano

Spotřeba elektrické energie

- Energy Efficiency Class: F

Servis

- Záruka: 2 roky

Technické údaje

- Hmotnost: 73 g
- Technologie žárovky: LED
- Světelný tok při 4000 K: 1 055 lm

Bridge

- Průměr: 88 mm
- Frekvenční pásmo: 2400–2483,5 MHz
- Výška: 26 mm
- Max. počet příslušenství: 12
- Max. počet žárovek: 50
- Napájecí adaptér: 100–240 V AC / 50–60 Hz
- Spotřeba elektrické energie: 250mA max

Žárovka

- Teplota chromatičnosti: 2700K
- Průměr: 61 mm
- Patice: E27
- Tvar produktu: A60
- Výška: 110 mm
- Vstupní napětí: 220V–240V
- Životnost: 25 000 h
- Světelný výkon: Teplé bílé světlo
- Světelný tok: 1055 lm při 4000K
- Max. provozní výkon: 9,5 W
- Max. výkon v pohotovostním režimu: 0,5 W
- Počet cyklů zapnutí: 50 000
- Účinnost: >0,5
- Jmenovitá životnost: 25 000 h
- Upgradovatelný software: Ano
- Spuštění: Okamžitý 100% světelný výkon
- Příkon: 10 W
- Ekvivalentní příkon: 75 W
- Komunikační protokol: Bluetooth a Zigbee
- Upgradovatelný software: Při připojení k Philips Hue Bridge

Obsah balení

- Bridge: 1
- Ethernetový síťový kabel: 1
- Žárovky systému Hue: 2
- Napájecí adaptér: 1

Podporované systémy

- kompatibilní s technologií HomeKit: YES
- IOS: 7 or later
- Aplikace Philips Hue: iOS 13 a novější, Android 8.0 a novější
- Hlasoví asistenti: Amazon Alexa

Rozměry a hmotnost balení

- EAN/UPC – výrobek: 8719514289116
- Čistá hmotnost: 0,405 kg
- Hrubá hmotnost: 0,760 kg
- Výška: 14,000 cm
- Délka: 14,600 cm
- Šířka: 17,600 cm
- Číslo materiálu (12NC): 929002469201



Datum vydání: 2021-09-22
Verze: 0.211

© 2021 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

www.lighting.philips.com