


DUSTER 150

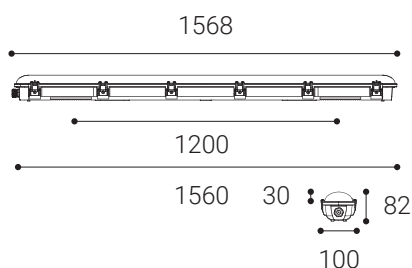

Product

Name	DUSTER 150
Code	1220441
Color	White
Category	Ceiling mounted

Power

Power	65 W
Lumen output	8.250 lm
Light source	LED
Color temperature	4.000

Information

Color Rendering Index	80+
Chromatic stability	Mac Adam Step 3
Light beam angle	160°
Unified Glare Rating	>0,95
Efficiency	127 lm/W
Driver	Incl.
Electrical insulation class	□
Voltage	220V/240V
Frequency	50/60 Hz
Energetic efficiency	A+
LED Lifespan	+50.000h L70 B30

Other data

Protection	IP66, IK10
Material	Polycarbonate/Aluminium

EN

Series of dust and waterproof light fittings with IP66 equipped with SMD LEDs. Housing and diffuser made of polycarbonate. Stainless steel clips. Very high lumen efficiency - 130lm/W. Available in 2 sizes.

Application

general lighting in public and commercial areas, including dusty and humid areas (garages, parking lots, warehouses, industrial spaces)

DE

Serie von staub- und wasserdichten Leuchten mit Schutzart IP66, ausgestattet mit SMD-LEDs. Gehäuse und Diffusor aus Polycarbonat. Edelstahlklammern. Sehr hohe Lichtausbeute - 130lm/W. Verfügbar in 2 Größen.

Anwendung

Allgemeinbeleuchtung in öffentlichen und gewerblichen Bereichen, einschließlich staubiger und feuchter Bereiche (Garagen, Parkplätze, Lagerhallen, Industrieräume)

CZ

Řada prachotěsných svítidel s krytím IP66. Světelný zdroj - LED SMD. Pouzdro a difuzor z polykarbonátu. Spony z nerezové oceli. Velmi vysoká účinnost - 130 lm/W. K dispozici ve 2 velikostech.

Použití

obecné osvětlení ve veřejných a komerčních prostorách včetně prašných a vlhkých prostor (garáže, parkoviště, sklady, průmyslové prostory).

SK

Séria prachotesných svietidiel s krytím IP66. Svetelný zdroj - LED SMD. Svetidlo aj difúzor sú vyrobené z polykarbonátu, spony z ušľachtilej ocele. Veľmi vysoká účinnosť - 130 lm/W. K dispozícii v 2 veľkostiach.

Použitie

všeobecné osvetlenie vo verejných a komerčných priestoroch vrátane prašných a vlhkých priestorov (garáže, parkoviská, sklady, priemyselné priestory).

1,0m	Ø 2,43m	3.168 lx
2,0m	Ø 4,86m	792 lx
3,0m	Ø 7,29m	lx

