


# SQUARE II 30

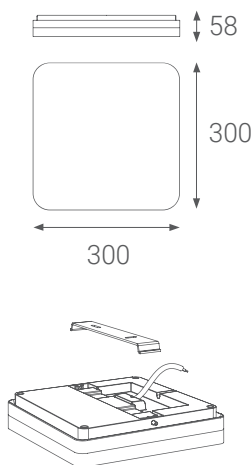

## Product

Name	SQUARE II 30
Code	1230851
Color	White
Category	Ceiling mounted

## Power

Power	25 W
Lumen output	2.200
Light source	LED
Color temperature	3.000/4.000/5.700

## Information

Color Rendering Index	80+
Chromatic stability	Mac Adam Step 3
Light beam angle	120°
Unified Glare Rating	>0,9
Efficiency	88 lm/W
Driver	Incl.
Electrical insulation class	□
Voltage	220V/240V
Frequency	50/60 Hz
Energetic efficiency	A+
LED Lifespan	>50.000h L70 B30

## Other data

Ingress Protection	IP54
Material	Polycarbonate

## EN

Square surface light fitting for interior or exterior mounting in IP54, equipped with SMD LEDs. Possibility to change light temperature by switch during installation. Available in 3 different sizes with direct diffused lighting effect. Housing and Diffusor made of polycarbonate. Available in white color.

## Application

general lighting, intended for residential or commercial areas in any type of spaces, including humid and dusty environment (bathroom, hallway, stairway, wardrobe)

## CZ

Čtvercové stropní svítidlo určeno pro montáž do interiéru nebo exteriéru s IP54. Světelný zdroj - LED SMD. Možnost změny teploty světla přepínačem během instalace. K dispozici ve 3 různých velikostech s přímým rozptýleným světelným efektem. Svítidlo a difúzor jsou vyrobeny z polykarbonátu. K dispozici v bílé barvě.

## Použití

obecné osvětlení určené pro obytné nebo komerční prostory, včetně vlhkého a prašného prostředí (koupelny, chodba, schodiště, šatník).

## DE

Quadratische Aufbauleuchte für Innen- oder Außenmontage in IP54, bestückt mit SMD-LEDs. Möglichkeit zur Änderung der Lichttemperatur durch Schalter während der Installation. Erhältlich in 3 verschiedenen Größen mit direkter Diffusor Lichtwirkung. Gehäuse und Diffusor aus Polycarbonat. Erhältlich in weißer Farbe.

## Anwendung

Allgemeinbeleuchtung für Wohn- oder Gewerbegebiete in jeder Art von Räumen, einschließlich feuchter und staubiger Umgebung (Badezimmer, Eingangsbereiche, Kleiderschränke, Treppe)

## SK

Štvorcové stropné svietidlo určené pre montáž do interiéru aj exteriéru s IP54. Svetelný zdroj - LED SMD. Možnosť zmeny teploty svetla prepínačom počas inštalácie. K dispozícii v 3 rôznych veľkostiach s priamym rozptýleným svetelným efektom. Svietidlo aj difúzor sú vyrobené z polykarbonátu. Dostupné v bielej farbe.

## Použitie

všeobecné osvetlenie určené pre obytné alebo komerčné priestory, vrátane vlhkého a prašného prostredia (kúpeľne, chodby, šatne, schodiská).

