


ZETA L, W



IP
44

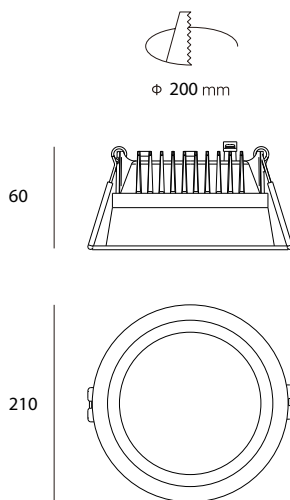

Name	ZETA L, W
Code	2250731
Color	White
Category	Recessed
Power	25W
Lumen output	2.500 lm
Light source	LED
Color temperature	3000K
Color Rendering Index	>85
Chromatic stability	Mac Adam Step 3
Light beam angle	90°
Unified Glare Rating	<19
Efficiency	100 lm/W
Driver	Incl/600mA
Electrical insulation class	□
Voltage	220V/240V
Frequency	50/60 Hz
Energetic efficiency	A+
LED Lifespan	>50.000h L80 B10 10K
Ingress Protection	IP44
Material	Polycarbonate/Aluminium

Product

Power

Information

Other data

EN

Recessed round light fitting for interior mounting with low height, equipped with SMD LEDs.

Housing made of aluminium, prismatic opal Diffusor with low glare index. Diffused lighting. Available in 4 sizes, white or black color.

Aplication

general lighting, intended for residential or commercial areas (hallway, offices, entrance areas, general room lighting, working areas)

CZ

Kruhové zapuštěné svítidlo pro vnitřní instalaci s nízkou montážní výškou, vybavené LED diodami SMD.

Hliníkové těleso, prizmatický difúzor s nízkým indexem oslnění. Rozptýlené světlo. K dispozici ve 4 velikostech, bílé nebo černé.

Použití

obecné osvětlení obytných nebo komerčních prostor (hala, kancelář, vstupní prostor, všeobecné osvětlení místností)

DE

Runde Einbauleuchte für die Innenmontage mit geringer Bauhöhe, ausgestattet mit SMD-LEDs.

Gehäuse aus Aluminium, prismatischer Opal-Diffusor mit niedrigem Blendungsindex. Diffuses Licht. Erhältlich in 4 Größen, weiß oder schwarz.

Anwendung

Allgemeinbeleuchtung für Wohn- oder Gewerbebereiche (Flur, Büro, Eingangsbereich, allgemeine Raumbelichtung)

SK

Kruhové zapustené svietidlo pre vnútornú inštaláciu s nízkou montážnou výškou, vybavené LED diódami SMD.

Hliníkové teleso, prizmatický difúzor s nízkym indexom oslnenia. Rozptýlené svetlo. K dispozícii v 4 veľkostiach, biele alebo čierne.

Použitie

všeobecné osvetlenie obytných alebo komerčných priestorov (hala, kancelária, vstupný priestor, pracovné miesta, izby)